


マイクロナットランナー ハンディタイプ<sup>°</sup> (0.8/1.6/2.4Nm) **NEW**

MFT-160M10-PR2

## ツール仕様

型式	最大締付トルク [Nm]	最高回転数 [rpm]	出力角 [mm]	適応コントローラー
MFT-080M10-PR2	0.8	2220	Hex.6.35	MFC-S008
MFT-160M10-PR2	1.6	1250	Hex.6.35	MFC-S008
MFT-240M10-PR2	2.4	800	Hex.6.35	MFC-S008

# アクセサリ

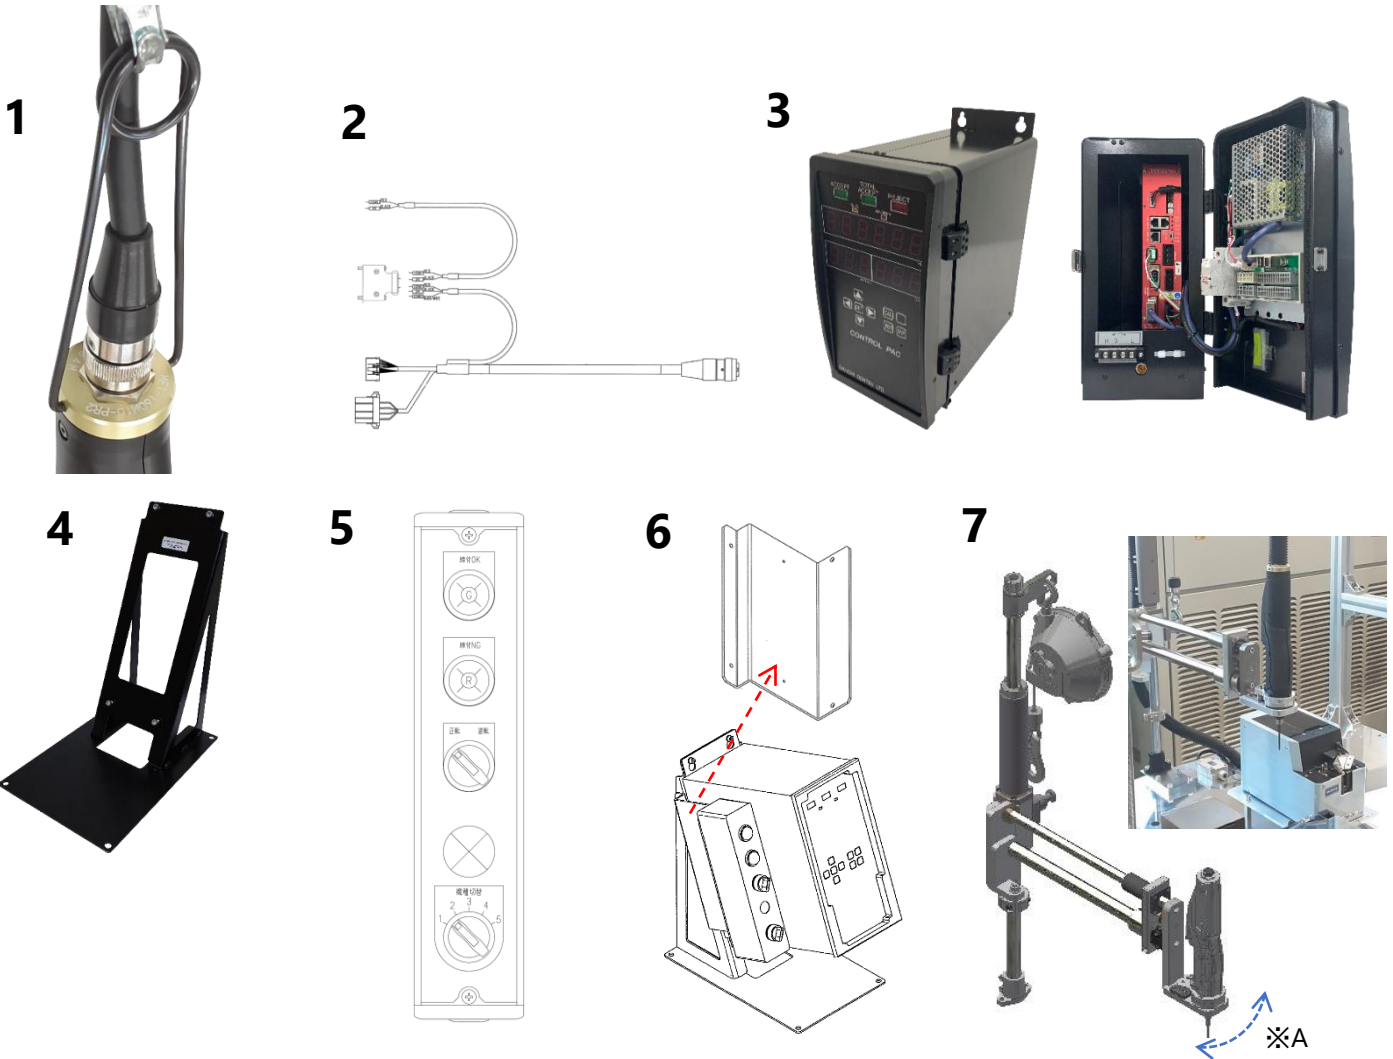

番号	名称	型式/図番	内容
1	吊り金具	14T-21004-06	
2	専用ツールケーブル	E0431187	
3	MFC-S008 用 パワーサプライボックス	MFC-B008X	MFC-S008 をスタンドアロンで使用する為に、パワーサプライ、遮断器、端子台を組み込んだボックス
4	コントローラースタンド	15T-23004-01	MFC-B008X 用
5	スイッチ&表示ボックス	15T-23004E-A03	スイッチ：正転/逆転、機種切替 LED：締付 OK、締付 NG
6	スイッチ&表示ボックス用ブラケット	15T-23004-02	コントローラースタンドとスイッチ&表示ボックスを取り付けるブラケット
7	反力受けアーム	15T-21011	最大締付トルク 2.4Nm ねじピックアップ用位相調整機構(※A)付き

注意) 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

注意) 逆転動作やプログラム選択等は、別途配線が必要になります。ご注意願います。