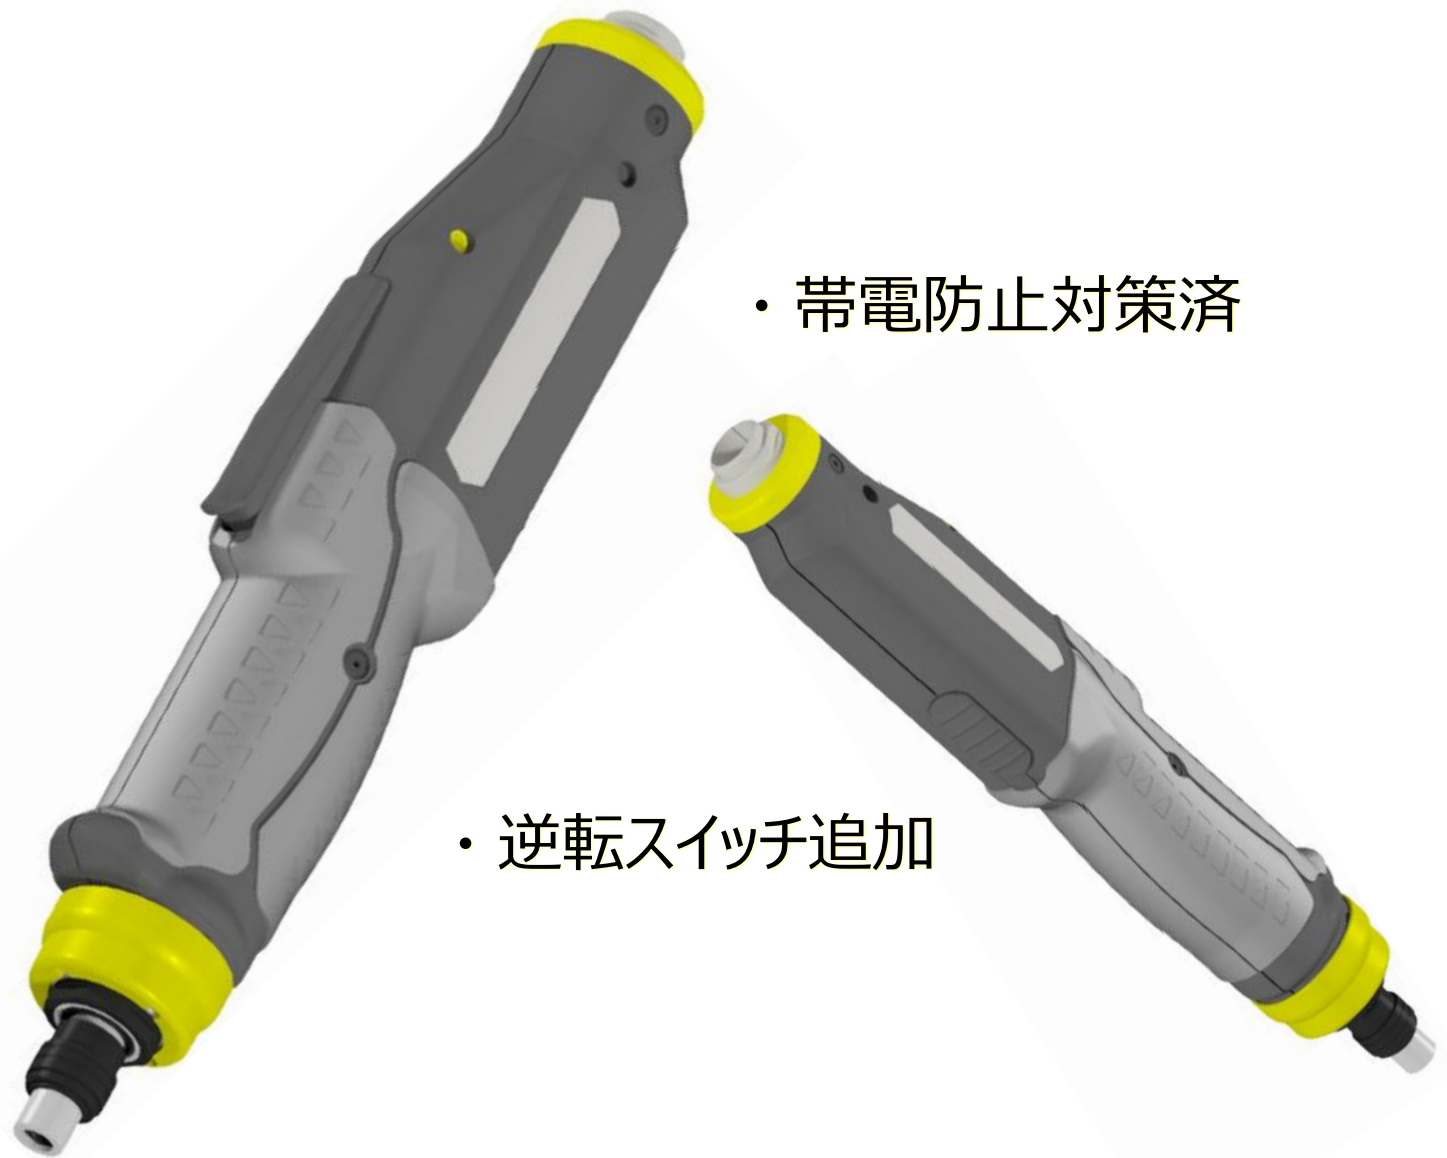


マイクロナットランナー ハンディタイプ(0.8/1.6/2.4Nm)


・帯電防止対策済

・逆転スイッチ追加

ツール仕様

型式	最大締付トルク [Nm]	最高回転数 [rpm]	出力角 [mm]	適応コントローラー
MFT-080M10-PR3	0.8	2220	Hex.6.35	MFC-S008
MFT-160M10-PR3	1.6	1250	Hex.6.35	MFC-S008
MFT-240M10-PR3	2.4	800	Hex.6.35	MFC-S008

アクセサリ

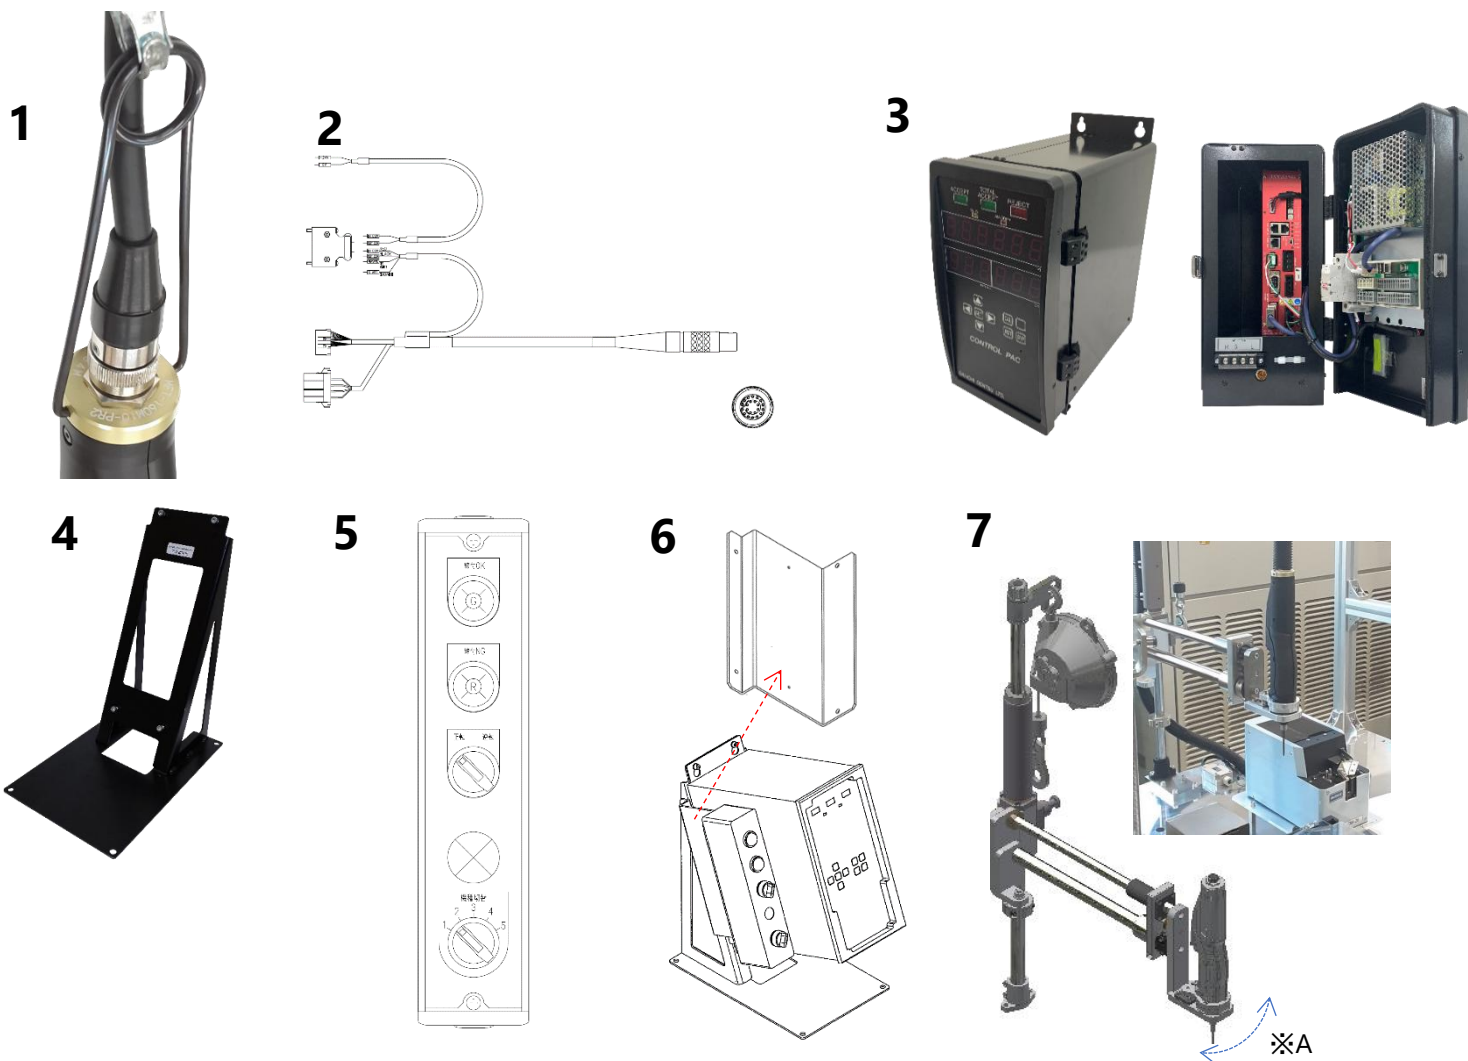

番号	名称	型式／図番	内容
1	吊り金具	14T-23031-A05	
2	専用ツールケーブル	C30-FT5-M*/E0431201	M*=ケーブル長(m)になります
3	MFC-S008 用 パワーサプライボックス	MFC-B008X	MFC-S008 をスタンドアロンで使用する為に、 パワーサプライ、遮断器、端子台を組み込んだボックス
4	コントローラースタンド	15T-23004-01	MFC-B008X 用
5	スイッチ & 表示ボックス	15T-23004E-A03	スイッチ：正転/逆転、機種切替 LED：締付 OK、締付 NG
6	スイッチ & 表示ボックス用ブラケット	15T-23004-02	コントローラースタンドとスイッチ & 表示ボックスを 取り付けるブラケット
7	反力受けアーム	15T-21011	最大締付トルク 2.4Nm ねじピックアップ用位相調整機構(※A)付き

製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

DAI-ICHI DENTSU LTD.

本社・東京営業 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1

可児工場・岐阜営業 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1

名古屋オフィス 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 4-12-17

TEL:042-440-1465

TEL:0574-62-5865

TEL:052-756-2101

Web <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

Mail ddksales@daiichi-dentsu.co.jp