



トルク検定器 **EasyTouch** NEW!

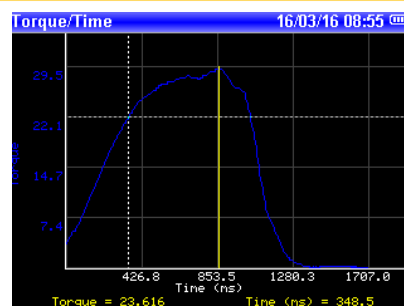



▶ 測定データを波形として記録

- ・トルク-角度、トルク-時間の波形を記録
- ・波形の拡大や、カーソル指定で測定値の確認が可能

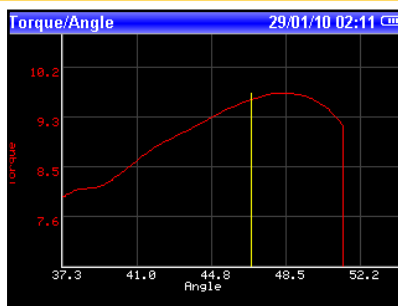

▶ タッチディスプレイで設定作成や確認が可能


- ・コンパクトにまとめられた UI が設定作成をアシスト

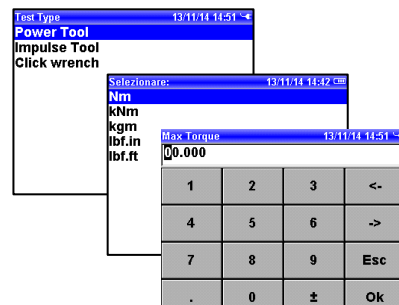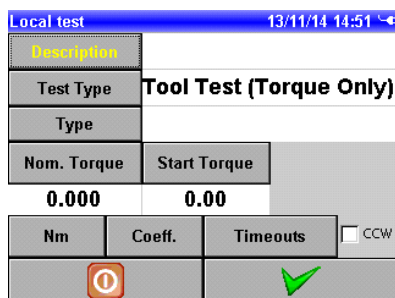

▶ 内部メモリーに20,000件の測定データを保存

- ・作成した設定毎にデータを保存
- ・波形データの確認も可能

No.	Torque	Angle
1	1.44	10.7
2	25.74	4.8
3	4.47	22.7
4	30.49	12.4
5	40.62	10.4
6	35.37	15.9
7	32.35	36.3
8	25.00	17.0

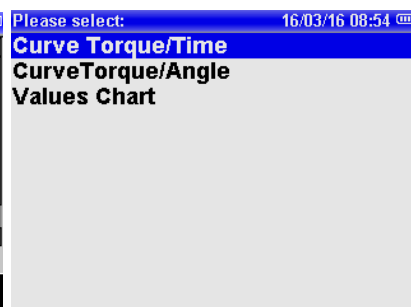

表示器



型式	EasyTouch-B
設定プログラム数	1,000 件
データ保存件数	20,000 件
トルク測定精度	フルスケールトルクの 20~100% : ±0.5% フルスケールトルクの 10~20% : ±1.0%
角度測定精度	1 回転あたり±1 度
バッテリー	連続使用 9 時間
充電時間	専用充電器 : 4 時間 USB 充電 : 6 時間

トルクトランスデューサー

EasyTouch と接続すると内蔵したチップで型式を自動認識します。



型式	トルク容量 [Nm]	出力角 [mm] ([in])
Freedom RMCTA 25	25	9.5 (3/8")
Freedom RMCTA 75	75	9.5 (3/8")
Freedom RMCTA 180	180	12.7 (1/2")
Freedom RMCTA 250	250	19.0 (3/4")
Freedom RMCTA 500	500	19.0 (3/4")
Freedom RMCTA 750	750	25.4 (1")
Freedom RMCTA 1400	1400	25.4 (1")

収納ケース ※受注生産

ご要望に応じて専用の収納ケースを製作致します。



※写真はイメージです