

マイクロナットランナー MFC コントローラー NEW



EtherCAT®

EtherNet/IP™


PROFI
INDUSTRIAL ETHERNET
NET

CC-Link IE Field

Industrial Ethernet 多数対応！

PC ソフトウェア

- ◆簡易な設定入力と結果波形データ出力
- ◆トルク、角度制御締付け
- ◆CF カードとパソコンに締付け結果データを保存
- ◆ユーザーフレンドリーなインターフェース

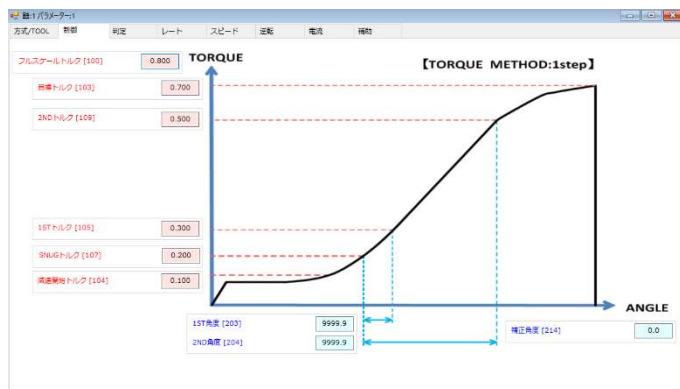

コントローラー

項目	内容
型式	MFC-S008
入力電源	動力電源: 単相 AC100-230V±10% 50/60Hz 制御電源: DC24V±10% 0.5A
外部通信	Ethernet: 1ch RS232C: 1ch D-I/O : 各 12 点(PNP/NPN 両極性)
モニタ機能	アナログ出力: トルク、角度パルス、電流、速度 (選択切替可)
締付プログラム	シーケンス機能: 32 シーケンス (Multi 設定時) 締結パラメータ: 32 パラメータ (トルク/角度/速度/時間設定)

ツール

型式	最大トルク [Nm]	最高回転数 [rpm]	出力軸サイズ [mm]	質量 [g]	全長 [mm]
MFT-080M10-S1	0.8	1660	Hex.6.35	660	215.5
MFT-240M10-S	2.4	600	Hex.6.35	680	215.5

製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。



<https://www.daiichi-dentsu.co.jp>
sales@daiichi-dentsu.co.jp

本社・東京営業

〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1
TEL:042-440-1465 FAX:042-440-1436

可児工場・岐阜営業

〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1
TEL:0574-62-5865 FAX:0574-62-3523